



ООО «Марбл»

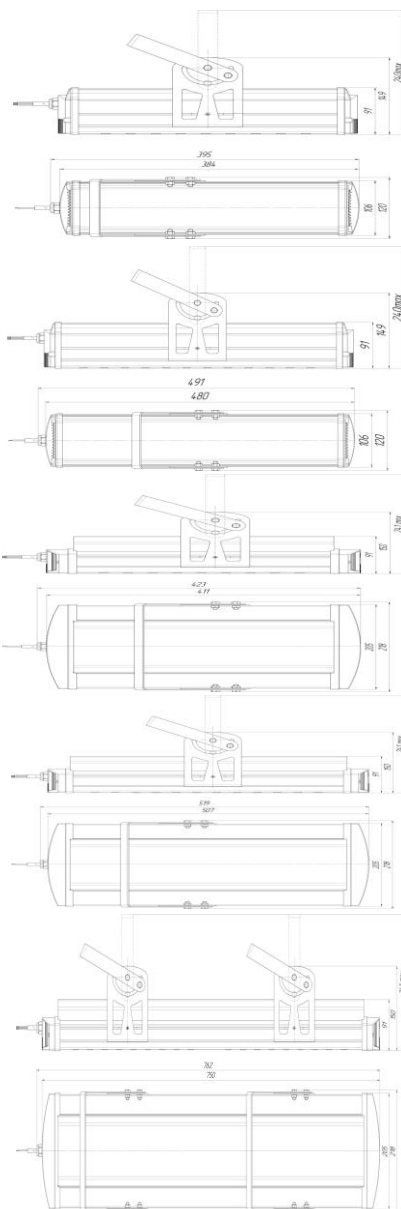
г. Самара, ул. Шестая просека, д. 149, офис 22

тел.: +7 (846) 374-08-00, +7-927-204-05-55

www.granitchina.ru, granitmarbl@gmail.com


ПРАЙС-ЛИСТ компании ООО "Марбл"






Наименование и	Фотографии светильников	Характеристики	Цена
УЛИЧНЫЕ и ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ			
Промышленный Светильник КСС Г-Д Светильник Радуга-045-СУБ-02-320-66 Замена светильнику с лампой ДНаТ 70, ДРЛ 125/150		Потребляемая мощность - не более 40 Вт, световой поток - 4 550 лм, цветовая температура 4250-5330 К, IP 66, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температурот - 45 до +45оС, рабочий ресурс не менее 75 000 часов.	8 000
Промышленный Светильник КСС Г-Д Светильник Радуга-060-СУБ-02-321-66 Замена светильнику с лампой ДНаТ 70, ДРЛ 125/150		Потребляемая мощность - не более 53 Вт, световой поток - 6000 лм, цветовая температура 4250-5330 К, IP 66, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температурот - 45 до +45оС, рабочий ресурс не менее 75 000 часов.	9 000
Промышленный Светильник КСС Г-Д Светильник Радуга-90-СУБ-02-322-66 Замена светильнику с лампой ДНаТ 150, ДРЛ 250/400		Потребляемая мощность - не более 80 Вт, световой поток - 9 000 лм, цветовая температура 4250-5330 К, IP 66, рабочее напряжение 176-274 В, 50 Гц, диапазон рабочих температурот - 45 до +45оС, рабочий ресурс не менее 50 000 часов.	11 000
Промышленный Светильник Радуга-120-СУБ-02-323-66 КСС "Д-Г" 205x Замена светильнику с лампой ДНаТ 250/400, ДРЛ 400/700		Потребляемая мощность - не более 110 Вт, световой поток - 12 300 лм, цветовая температура 4250-5330 К, IP 66, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температурот - 45 до +45оС, рабочий ресурс не менее 75 000 часов.	13 000
Промышленный Светильник Радуга-180-СУБ-02-324-66 КСС "Д-Г" 205x750x150/241 Замена светильнику с лампой ДНаТ 250/400, ДРЛ 400/700/1000		Потребляемая мощность - не более 165 Вт, световой поток - 19 500 лм, цветовая температура 4250-5330 К, IP 66, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температурот - 45 до +45оС, рабочий ресурс не менее 75 000 часов.	20 500
Промышленный Светильник Радуга-38-СВН-02-xx-66 КСС "Д-Г" Замена светильнику типа Айсберг		Потребляемая мощность - 20-40-60 Вт световой поток - 1700-3500-5500 лм, цветовая температура 5000-6000 К, IP 65, рабочее напряжение 140-275 В, 50 Гц, диапазон рабочих температурот - 45 до +50оС, рабочий ресурс не менее 50 000 часов.	6 000



МАГИСТРАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ КСС "Ш" (возможность заказа КСС "Г", "Д")

Светильник 45 Вт КСС Ш Светильник Радуга-045-СУК-02-310-66 <i>Замена светильнику с лампой ДРЛ 125, ДНаТ 70.</i>		Потребляемая мощность - не более 40 Вт, световой поток - 4 550 лм, цветовая температура 4250-5330 К, IP 66, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температурот - 45 до +45оС, рабочий ресурс не менее 75 000 часов.	8 000
Светильник 60 Вт КСС Ш-Д-Г Светильник Радуга-060-СУК-02-311-66 <i>Замена светильнику с лампой ДРЛ 125/250 ДНаТ 70/150.</i>		Потребляемая мощность - не более 53 Вт, световой поток - 6 000 лм, цветовая температура 4250-5330 К, IP 66, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температурот - 45 до +45оС, рабочий ресурс не менее 75 000 часов.	9 000
Светильник 90 Вт КСС Ш-Д-Г Светильник Радуга-090-СУК-02-300-66 <i>Замена светильнику с лампой ДНаТ 150/250, ДРЛ 250/400.</i>		Потребляемая мощность - не более 80 Вт, световой поток - 9 000 лм, цветовая температура 4250-5330 К, IP 66, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температурот - 45 до +45оС, рабочий ресурс не менее 75 000 часов.	11 000
Светильник 120 Вт КСС Ш-Д-Г Светильник Радуга-120-СУК-02-301-66 <i>Замена светильнику с лампой ДНаТ 150/250, ДРЛ 250/400/700.</i>		Потребляемая мощность - не более 110 Вт, световой поток - 12 000 лм, цветовая температура 4250-5330 К, IP 66, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температурот - 45 до +45оС, , рабочий ресурс не менее 75 000 часов.	13 000
Свет-ник консольный 135 Вт КСС Ш Светильник Радуга-135-СУК-02-314-66 <i>Замена светильнику с лампой ДНаТ 250/400, ДРЛ 400/700.</i>		Потребляемая мощность - не более 120 Вт, световой поток - 13 500 лм, цветовая температура 4250-5330 К, IP 66, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температурот - 45 до +45оС, рабочий ресурс не менее 75 000 часов.	15 000
Свет-ник консольный 150 Вт КСС Ш Светильник Радуга-150-СУК-02-315-66 <i>Замена светильнику с лампой ДНаТ 250/400, ДРЛ 400/700/1000</i>		Потребляемая мощность - не более 135 Вт, световой поток - 15 000 лм, цветовая температура 4250-5330 К, IP 66, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температурот - 45 до +45оС, рабочий ресурс не менее 75 000 часов.	17 000
Свет-ник консольный 180 Вт КСС Ш Светильник Радуга-180-СУК-02-316-66 Светильник Радуга-180-СУК-02-303-66 Замена светильнику с лампой ДНаТ 250/400/700, ДРЛ 400/700/1000.		Потребляемая мощность - не более 160 Вт, световой поток - 18 000 лм, цветовая температура 4250-5330 К, IP 66, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температурот - 45 до +45оС, рабочий ресурс не менее 75 000 часов.	20 000
Свет-ник консольный 210 Вт КСС Ш Светильник Радуга-210-СУК-02-304-66 <i>Замена светильнику с лампой ДНаТ 400/700, ДРЛ 700/1000.</i>		Потребляемая мощность - не более 190 Вт, световой поток - 21 000 лм, цветовая температура 4250-5330 К, IP 66, рабочее напряжение 176-264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температурот - 45 до +45оС, рабочий ресурс не менее 75 000 часов.	23 000

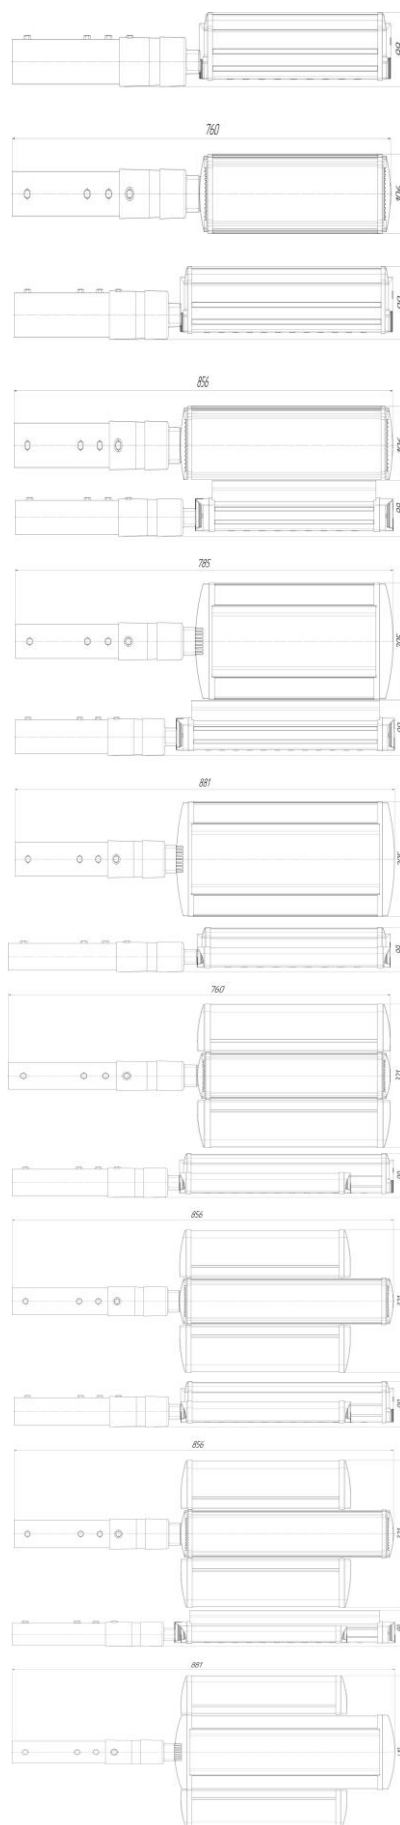

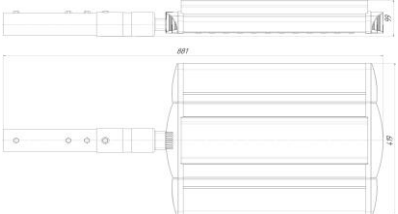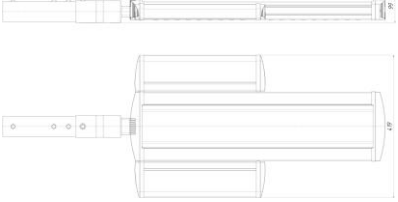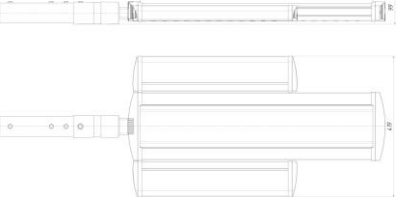Свет-ник консольный 240 Вт КСС III Светильник Радуга-240- СУК-02-305-66 Замена светильнику с лампой ДНаТ 400/700, ДРЛ 700/1000.		Потребляемая мощность - не более 215 Вт, световой поток - 24 000 лм, цветовая температура 4250-5330 К.ЛР 66, рабочее напряжение 176- 264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температурот - 45 до +45оС, рабочий ресурс не менее 75 000 часов.	25 000	
Свет-ник консольный 270 Вт КСС III Светильник Радуга-270- СУК-02-306-66 Замена светильнику с лампой ДНаТ 400/700, ДРЛ 700/1000		Потребляемая мощность - не более 240 Вт, световой поток - 27 000 лм, цветовая температура 4250-5330 К.ЛР 66, рабочее напряжение 176- 264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температурот - 45 до +45оС, рабочий ресурс не менее 75 000 часов.	27 000	
Свет-ник консольный 300 Вт КСС III Светильник Радуга-300- СУК-02-307-66 Замена светильнику с лампой ДНаТ 700/1000, ДРЛ 1000.		Потребляемая мощность - не более 270 Вт, световой поток - 30 000 лм, цветовая температура 4250-5330 К.ЛР 66, рабочее напряжение 176- 264 В, 50 Гц, диапазон рабочих температурот - 45 до +45оС, рабочий ресурс не менее 75 000 часов.	33 000	

Примечания:

1. Цены указаны в российских рублях с учетом НДС на условиях самовывоза со склада г. Самара, с 100% предоплатой;
2. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на заявленные характеристики продукции
3. Гарантия 3-5 лет - базовая гарантия 3 года
4. Рабочий ресурс продукции порядка 50 000 часов, для некоторых моделей до 100 000.
5. Рабочее напряжение для всех светильников: 90-305 В, 50 Гц,
6. В продукции используются светодиоды ведущих производителей, таких как **LG-X9, CREE-R5/S2**